



BIZON



Spinacz cęgowy BIZON 6080 do spinki tulejki „ST” typ E72/18 E78/18

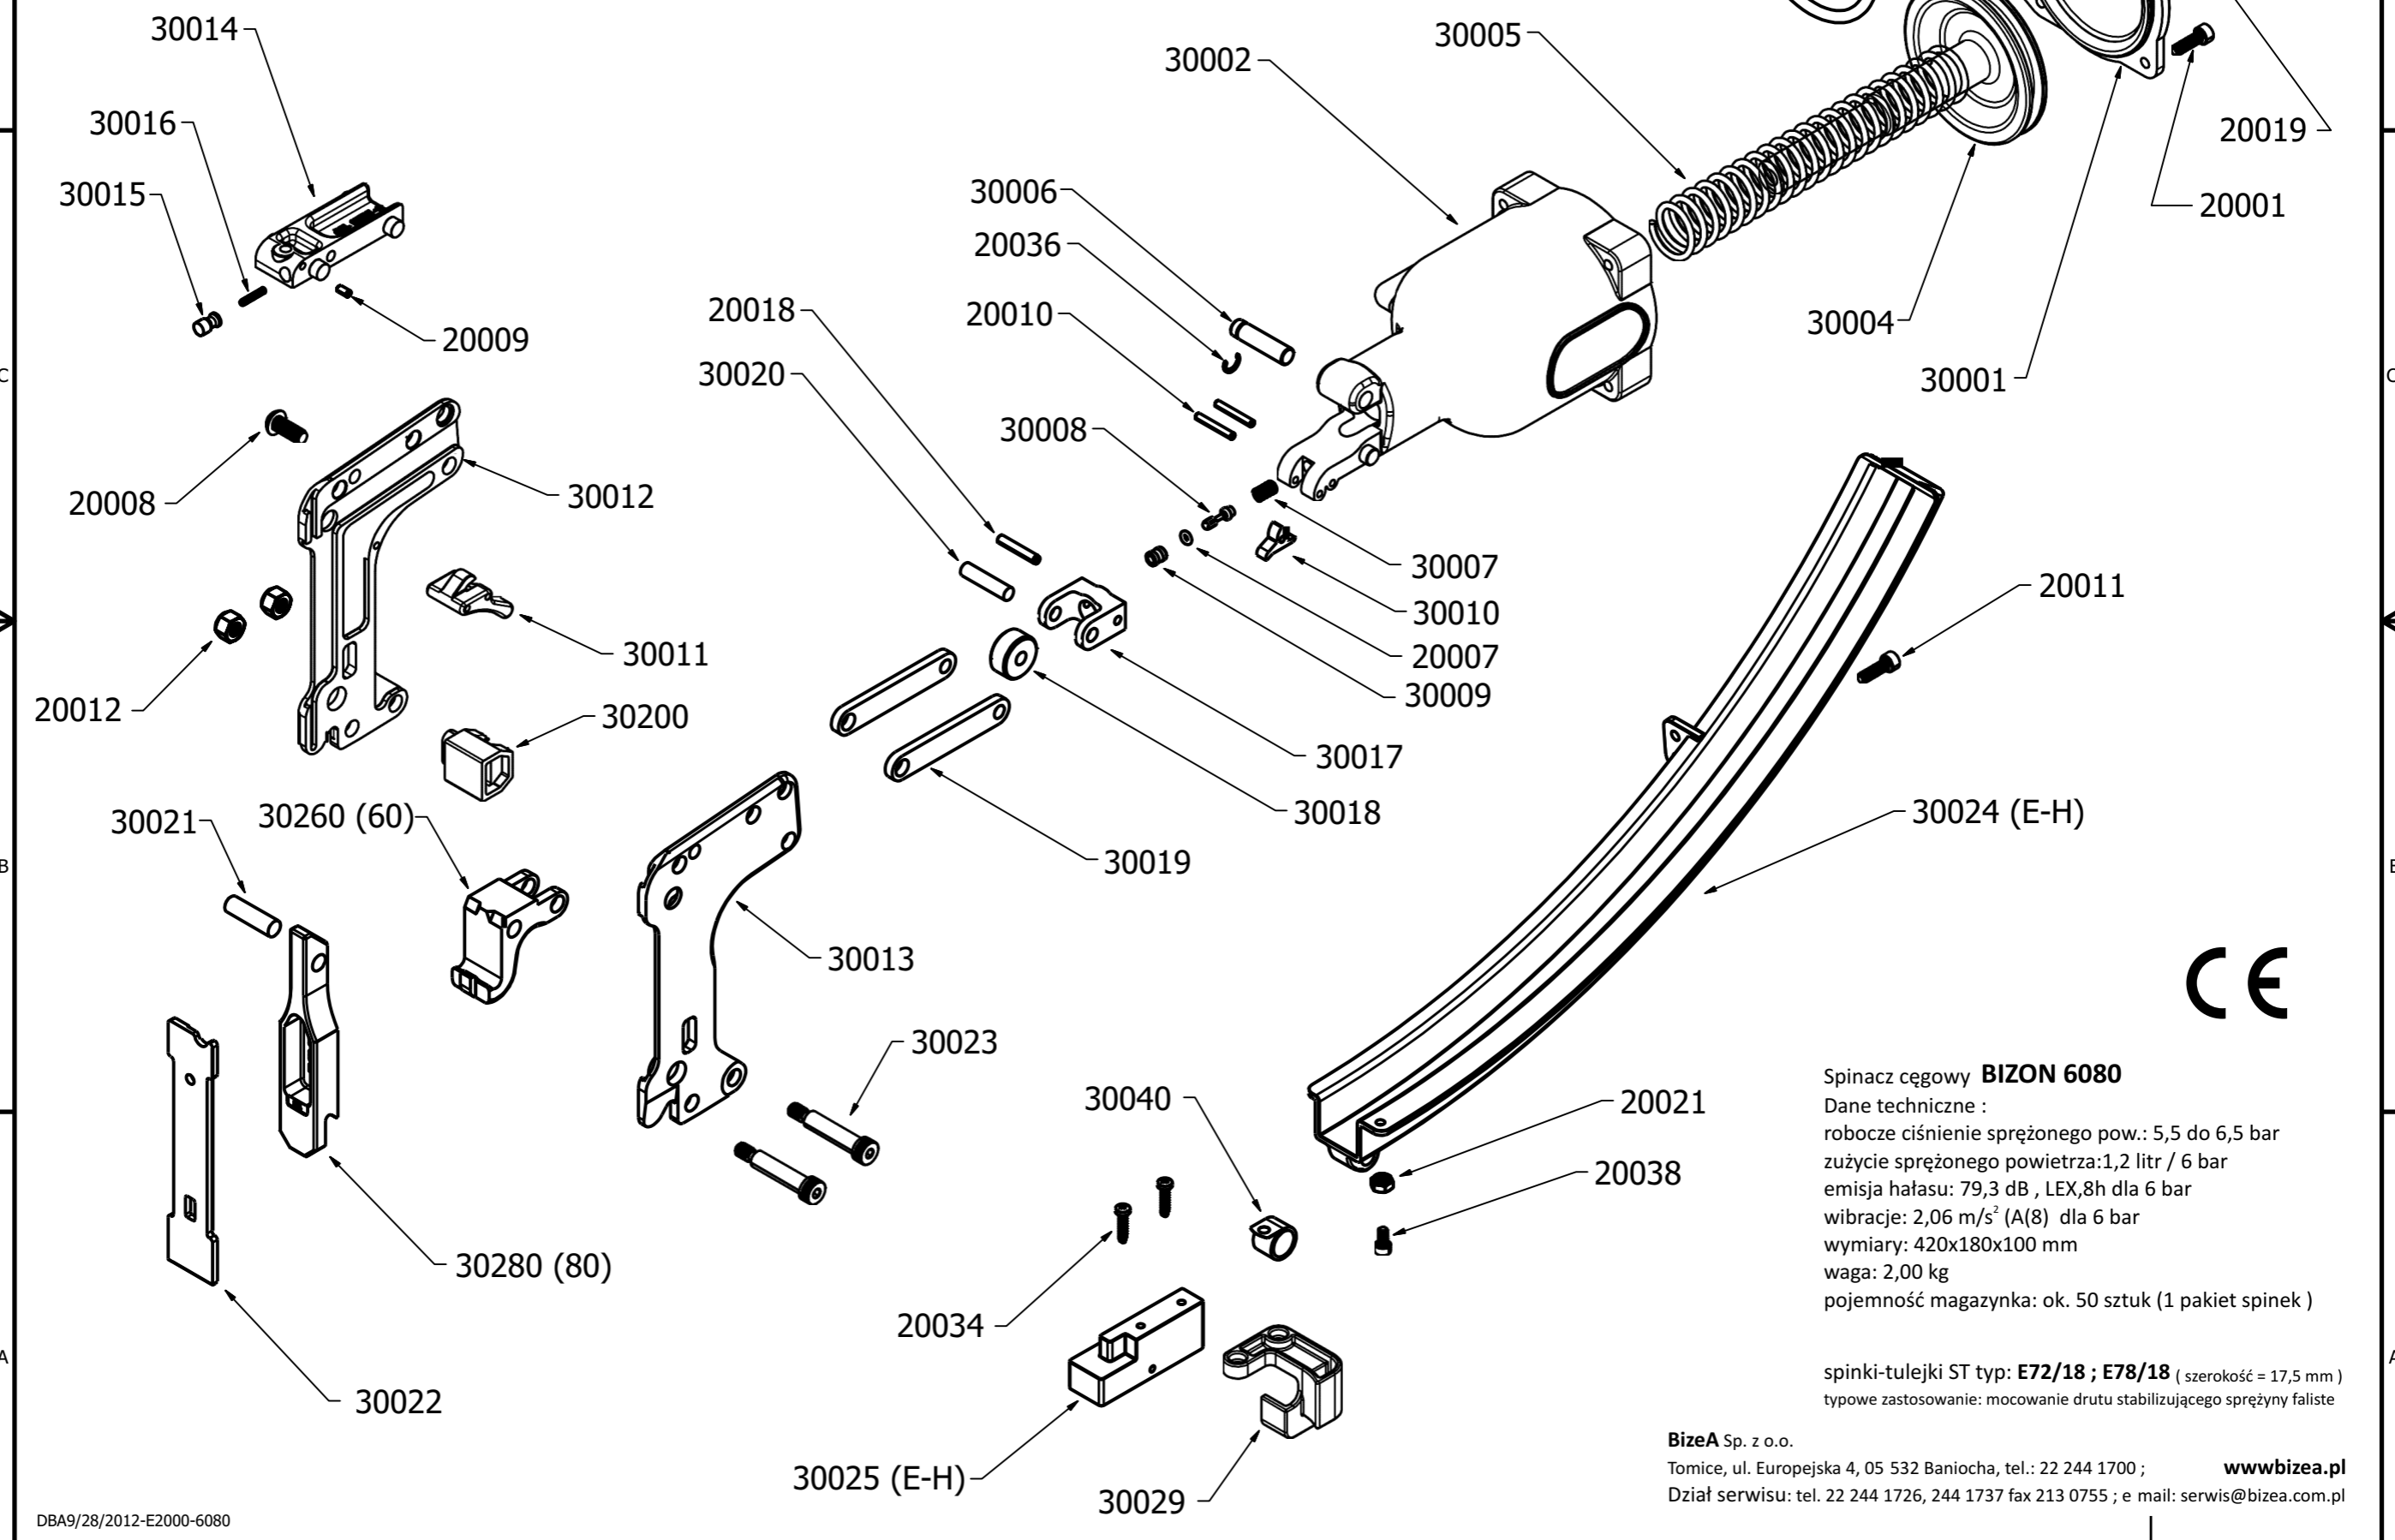

Spinacz cęgowy **BIZON 6080**
Dane techniczne :
robocze ciśnienie sprężonego pow.: 5,5 do 6,5 bar
zużycie sprężonego powietrza: 1,2 litr / 6 bar
emisja hałasu: 79,3 dB , LEX,8h dla 6 bar
wibracje: 2,06 m/s² (A(8)) dla 6 bar
wymiar: 420x180x100 mm
waga: 2,00 kg
pojemność magazynka: ok. 50 sztuk (1 pakiet spinek)

spinki-tulejki ST typ: **E72/18 ; E78/18** (szerokość = 17,5 mm)
typowe zastosowanie: mocowanie drutu stabilizującego sprężyny faliste

BizeA Sp. z o.o.
Tomice, ul. Europejska 4, 05 532 Baniocha, tel.: 22 244 1700 ; www.bizea.pl
Dział serwisu: tel. 22 244 1726, 244 1737 fax 213 0755 ; e mail: serwis@bizea.com.pl