



Zszywacze cęgowe 95/16-418 380/16-419


do łączenia ze sobą tkanin, włókniny oraz tektury
głębokość szycia od brzegu do 151 mm,
prześwit szczęki 20 mm
ciśnienie robocze: 5-6 bar ;
zużycie spręż. pow.: 0,7 litr/ 6 bar
waga ok. 1,45 [1,65] kg

380/16-419

zszywki typ 380
od 6 do 16 mm
magazynek 157 szt.
wersja:

380/16-419L

długi magazynek 312 szt.




95/16-418

zszywki typ 95
od 6 do 16 mm
magazynek 114 szt.
wersja:

95/16-418L

długi magazynek 214 szt.



Adaptacje / wyposażenie:

regulowany uchwyt dla dwóch zszywaczy,
pneumatyczne wyzwalenie, pedał nożny
oraz statyw mocowany do blatu stołu

- sterowanie za pomocą pedału nożnego
- możliwość wyłączenia jednego zszywacza
- regulacja rozstawu zszywaczy 55 do 210 mm
- regulacja wysokości + 130 mm
- możliwość ustawienia prostopadle do krawędzi stołu
- ustawiany zderzak krawędzi materiału 15 do 80 mm
- maksymalna głębokość zszywania do 151 mm
- imadło mocowania do blatu o grubości max 50 mm

Zaleca się stosowanie zszywaczy z długimi magazynkami aby ograniczyć przerwy w pracy na załadunek zszywek.

Uwaga: PODCZAS ŁADOWANIA ZSZYWEK
NIE ZBLIŻAĆ NOGI DO PEDAŁU

Zszywacze cęgowe - adaptacje



- zamocowane na kolumnie do pracy na stojąco, sterowanie pedałem pneumatycznym
- uchwyty do zamocowania na blacie biurka:
 - a/ z zawiasem do odwracania podczas ładowania zszywek
 - b/ zszywacz odwrócony z przestawną kolumną

95/16-418
380/16-419



Fot. a/ uchwyt stołowy zszywacza z zawiasem do odwracania podczas ładowania zszywek




Fot. nakładka nosa do zszywaczy cęgowych zabezpieczająca przed pękaniem tektury falistej



Zszywacz cęgowy BeA 380/16-419

do mocowania dekli tuby z tworzywa, opakowanie rolet W narzędziu zastosowano:

- nakładkę nosa
- zwężenie dolnej stopy do 35 mm [standardowo 42 mm]
- ciągną zamykającą stopę z regulacją długości, umożliwiające zszywanie bez zgniatania materiału, regulacja w zakresie: 0 - 10 mm

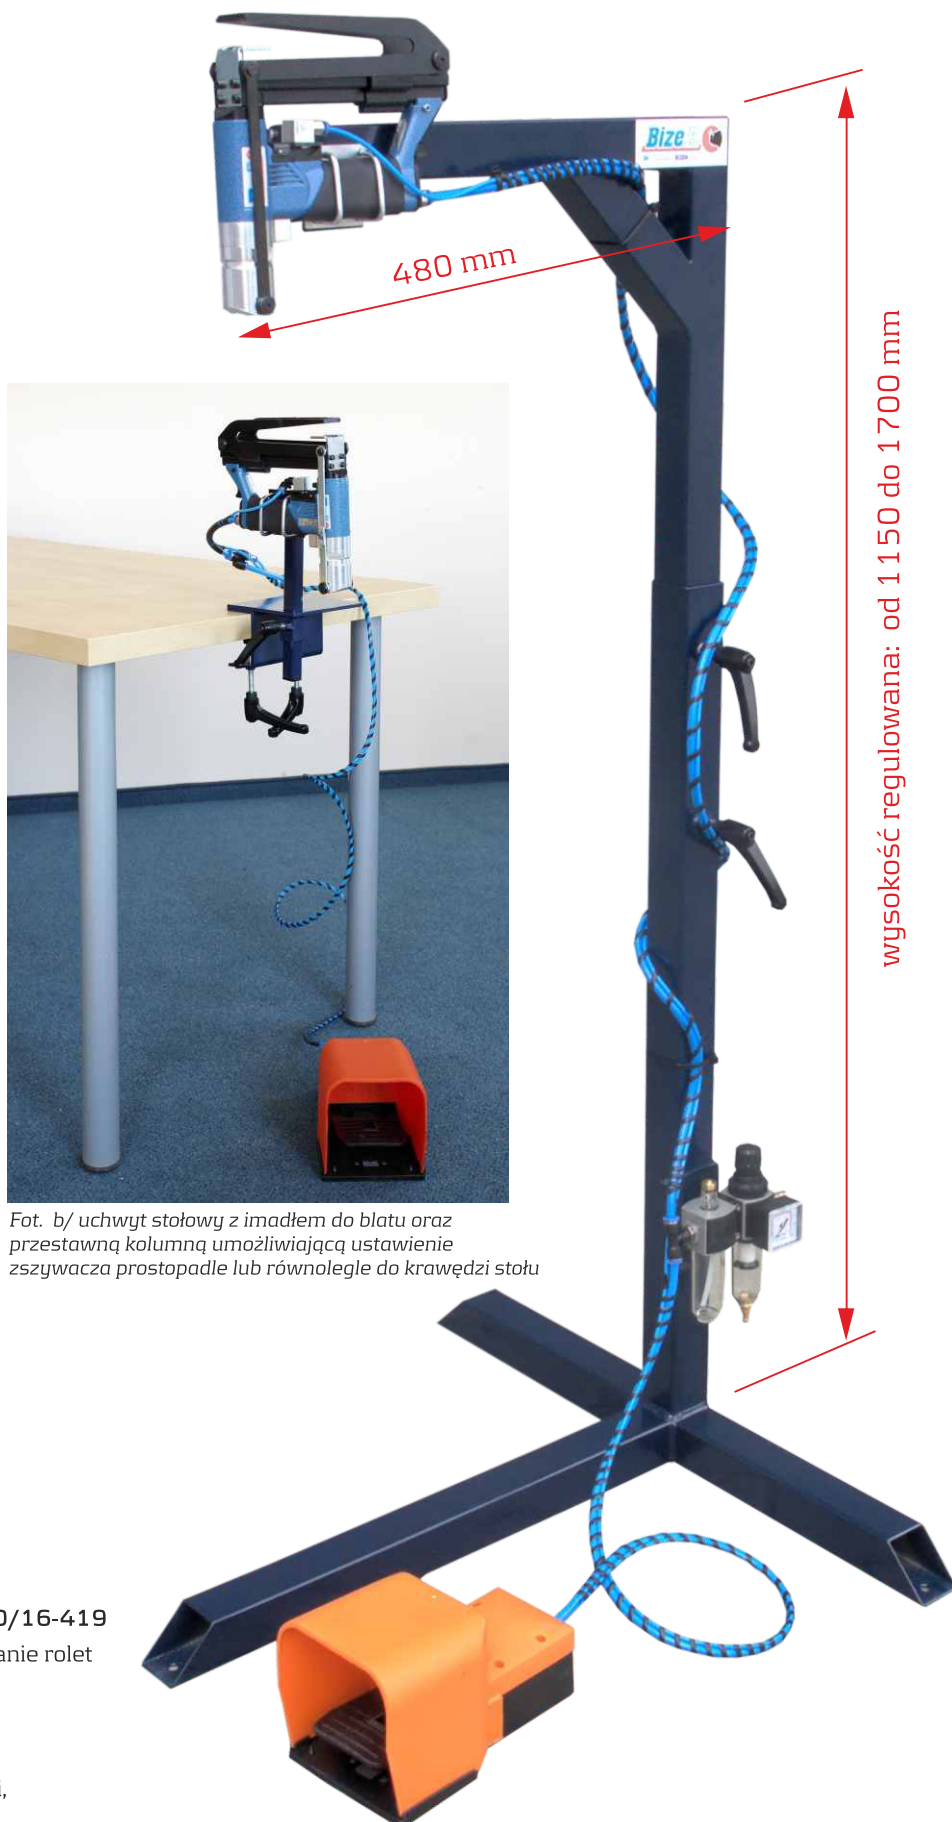

Fot. b/ uchwyt stołowy z imadłem do blatu oraz przestawną kolumną umożliwiającą ustawienie zszywacza prostopadle lub równolegle do krawędzi stołu

wysokość regulowana: od 1150 do 1700 mm

Do stacjonarnych zastosowań szczególnie polecamy wersje zszywaczy z długim magazynkiem aby dwukrotnie ograniczyć czas załadunku zszywek.